

 **Záruka: 5 rokov**

 **Zdroj: Meanwell / LG**

 **Možnosť regulácie: 1-10V / DALI**

 **LEDCHIP LG**


 **50 000h**

 **Farba: biela**

 **Možnosť inštalácie do rámu**

 **Možnosť núdzového režimu**

 **UGR<19**

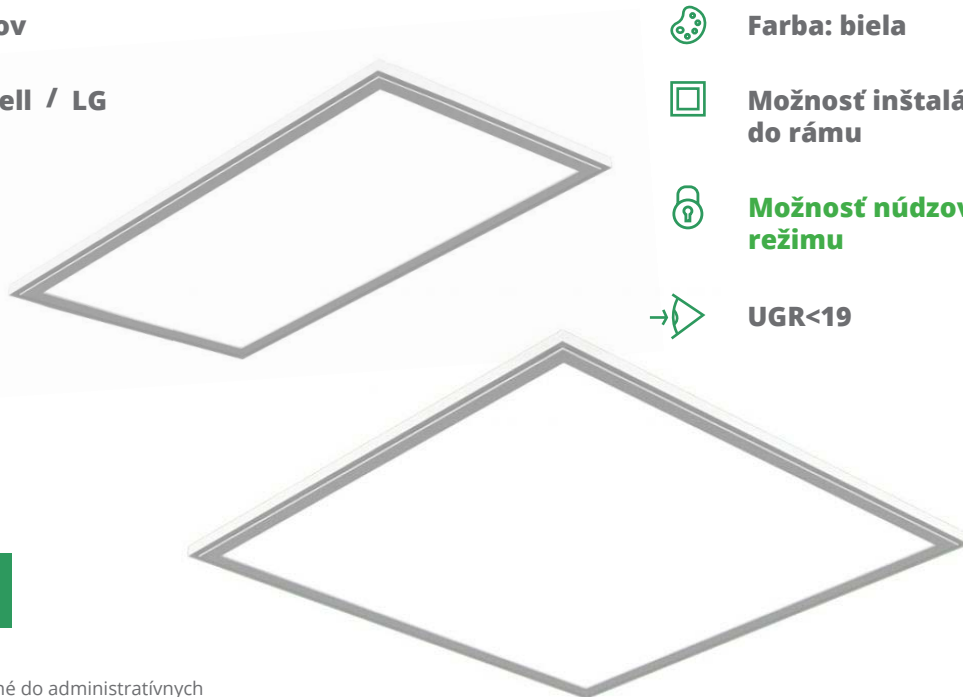


### Technické údaje

Priemyselné svietidlo vhodné do administratívnych priestorov. Bez stroboskopického efektu.

<b>Vstupné napätie</b>	<b>Index podania farieb</b>	<b>Teplota svetla</b>
AC 220 – 240V	Ra > 80	3500K / 4500K / 5500K (voliteľné)
<b>Uhol vyžarovania</b>	<b>Pracovná teplota</b>	<b>Krytie</b>
180°	-10°C ~ +40°C	IP44

### Vyžarovací uhol



### Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok (lm)	Rozmery (mm)	Váha (kg)
LP PRO 3030	18	2 124	300 x 300 x 15	1,0
LP PRO 3060	18	2 124	300 x 600 x 15	2,0
LP PRO 6060	32	3 350	600 x 600 x 15	3,0
LP PRO 30120	48	4 248	300 x 1200 x 15	3,0
LP PRO 60120	72	8 496	600 x 1200 x 15	6,0