

Vlastnosti:

- Napájacie napätie: 220-240 VAC 50/60 Hz
- Trieda izolácie: II
- Krytie: IP65
- Maximálna teplota batérie: 60 °C
- Prevádzková teplota: 5–40 °C
- Indikátor nabíjania: Zelená LED
- Ochrana proti hlbokému vybitiu (DDP)
- Prevádzka bez údržby
- LED svetelný zdroj nie je vymeniteľný.

Dôležité:

Odporúča sa, aby jednotku nainštalovala osoba s potrebnou kvalifikáciou. Zaisťte, že inštalácia je v súlade s požiadavkami potrebných noriem. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za nesprávnu inštaláciu.

Testovanie/Uvedenie do prevádzky:

Funkcia testovacieho prepínača:

- 1) Krátke stlačenie tlačidla (>1s) spustí funkčný test, ktorý trvá 5 sekúnd
- 2) Držanie tlačidla stlačeného (>10s) resetuje časovač (reset systému).

Test funkčnosti:


Funkčný test trvajúci 5 sekúnd, ktorý sa vykonáva každých 7 dní, slúži na overenie funkčnosti núdzovej jednotky, batérií a LED modulu.

Doba testu (EN): 3 hodiny

- Počiatočný test vykonávajte presne po 24 hodinách.
- Polročný test vykonávajte náhodne každých 180 – 182 dní.

Rozmery:


jednotka:mm

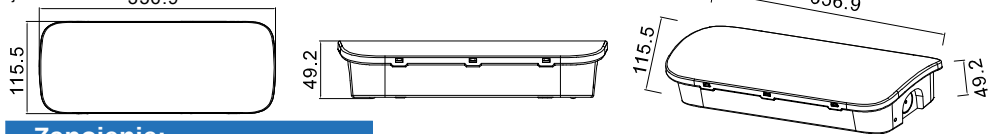


Zapojenie:

Štandardná schéma zapojenia

Schéma zapojenia pre self-test

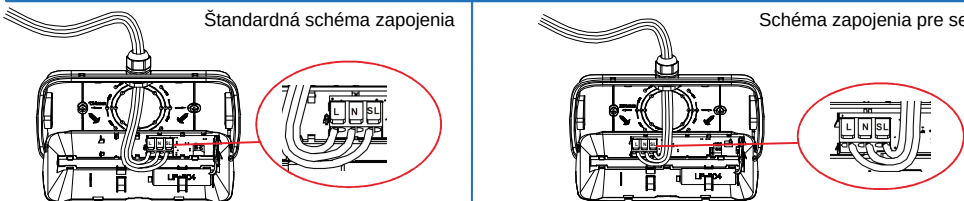

Pripojením SL zabezpečíte zapnutie režimu nepretržitého svietenia.



Montáž:

